




Unidad Mezcladora de Agua Caliente y Fría 3600M-B

- Válvulas esféricas para fácil apagado, mientras mantiene sus características originales.
- Cuerpo en estilo “Y” incorporado con válvulas de retención y uniones de juntas esféricas para una mayor flexibilidad durante la instalación.
- Las líneas centrales de entrada tienen las mismas dimensiones de la mayoría de los demás proveedores de la industria.
- Incluye placa de montaje, estante de manguera e indicador de temperatura opcional.



| 3600M-B / 3600M-B-T |
|---|
| Diámetro de entrada/salida: 3/4" NPT. |
| Cuerpo de la mezcladora: Latón. |
| Válvulas esféricas: Latón y Acero inoxidable 304. |
| Válvula de Retención: Latón. |
| Placa de montaje: acero inoxidable 304. |
| Termómetro (opcional): acero inoxidable. |
| Peso: 20 lb (9.07 kg). |
| Condiciones Recomendadas de Operación |
| Máxima presión: 150 PSI. |
| Máxima temperatura: 200 °F (93 °C). |

*No se debe usar en aplicaciones de vapor.

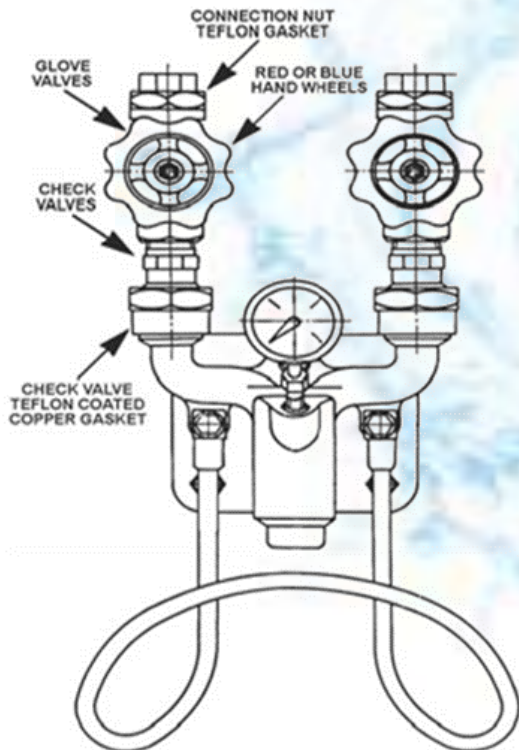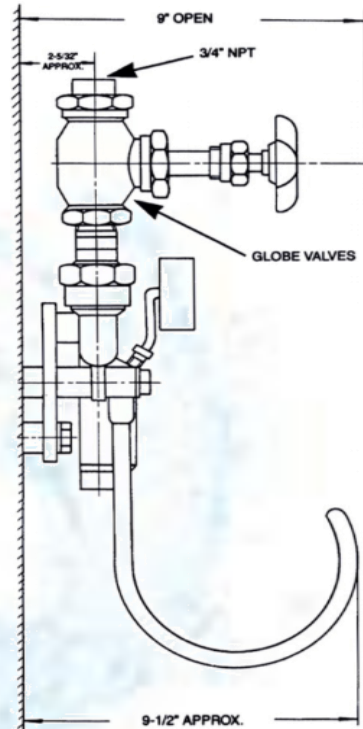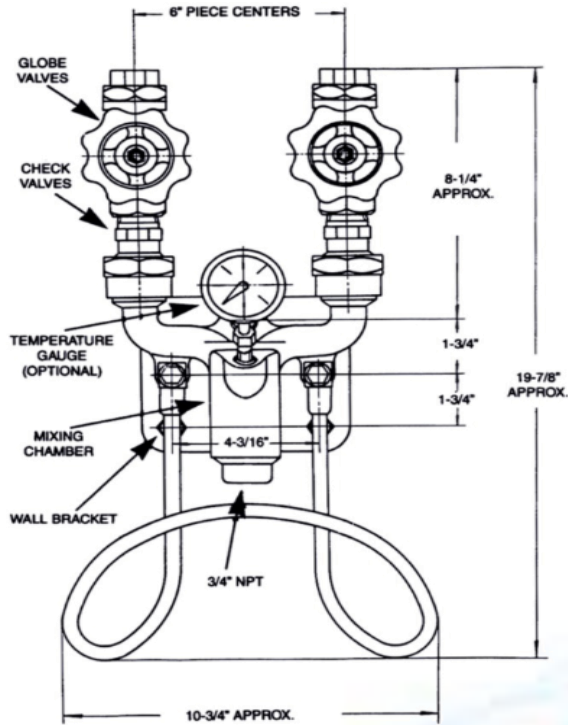

| # de Parte | Descripción |
|-------------------|--|
| GASKET-CN | Empaquetadura de teflón con tuerca de conexión. |
| GASKET-CV | Empaquetadura de cobre con recubrimiento de teflón y con válvula de retención. |
| GV-WATER | Válvulas esféricas para unidades 3600M-S, acero inoxidable. |
| CV-WATER | Válvulas de retención para unidades 3600M-S, acero inoxidable. |
| HAND-WHEEL | Perillas manuales roja o azul, latón recubierto de resina epóxica. |